

## 2 Kanal-Minikamera und Rekorder ins Auto oder Motorrad Secutek C6

### Bedienungsanleitung



#### **Kontakt zum Lieferanten**

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4,

**Email: [support@spygeschaft.de](mailto:support@spygeschaft.de) (Deutsch)**

Tel: +420 244 472 125 (Englisch)

# 1. Darstellung des Gerätes

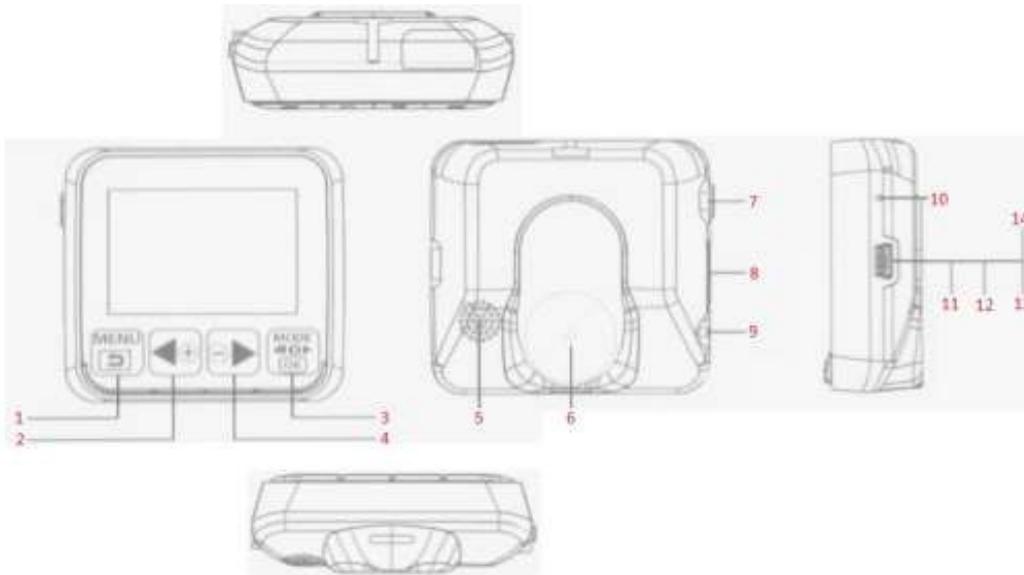

## 1.1 Gesamtansicht

1. MENU/Zurück-Taste
2. Taste Nach oben/Plus
3. Taste OK/Modus
4. Taste Nach unten/Minus
5. Lautsprecher und Mikrofon
6. LED
7. Taste für Gerät/Diode Ein-/Aus-
8. Speicherkartesteckplatz
9. GPS-Antennenanschluss (nicht im Lieferumfang enthalten)
10. Zurücksetzen
11. - 14. Anschlüsse: Kamera (gelb), Strom (rot), Fernbedienung (schwarz)

## 2. Schnellstart

- Schließen Sie Kameras- und Stromversorgung an (USB / Autobatterie - das Kabel enthält auch einen 5V-Konverter).
- Legen Sie eine Speicherkarte in das Gerät ein. Sie wird sich nach dem Einfügen selbst formatieren.
- Beim Einschuss an die Stromversorgung schaltet sich der Camcorder automatisch ein und beginnt mit der Aufnahme. Er kann durch langes Drücken der Taste [7] ausgeschaltet werden.

## 3. Detaillierte Anleitung

### 3.1 Grundverbindung

1. Die Kameras und die Stromversorgung werden mit dem Kabel auf der rechten Seite des DVRs verbunden.
2. Der obere Anschluss ist für die rechte Kamera und der untere für die linke.
3. Der rote Stecker dient zum Anschließen der Stromversorgung.
4. Stecken Sie den Halter in das Obergewinde und befestigen Sie die Kamera mit dem Aufkleber auf der Oberseite des Halters an der gewünschten Stelle.



### 3.2 Speicherkarten einlegen und formatieren

1. Stecken Sie die Karte in den Steckplatz [8].
2. Die Karte wird beim Einschalten des Geräts automatisch formatiert.

### 3.3 Standby-Bildschirm, Aufnahme und Wiedergabe

1. Auf dem Standby-Bildschirm sind Informationssymbole (Auflösung, Belichtungskorrektur, Speicherkarte eingelegt, Akku) sowie das Datum und Informationen zur aktuellen Aufnahme zu sehen. Die Aufnahme startet automatisch, wenn Sie das Gerät einschalten. Sie kann mit der Taste [3] gestoppt und dann wieder gestartet werden.
2. Aufnahmen können durch Gedrückthalten der [3]-Taste wiedergegeben werden (Aufnahme muss gestoppt werden). Wechseln Sie mit den Pfeiltasten zwischen den Aufnahmen und drücken Sie kurz [3], um die Aufnahme abzuspielen. Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie [1] und um zum Startbildschirm zurückzukehren, halten Sie [3] gedrückt. Natürlich können die

Aufnahmen auch aus der Speicherkarte auf einen PC mittels einen Kartenlesers (im Lieferumfang enthalten) heruntergeladen werden.

3. Die Aufnahmegröße beträgt ca. 250 MB/Minute. Die Aufnahme enthält Aufnahmen von beiden Kameras.

### 3.4 MENÜ

1. Sie erreichen das Menü durch langes Drücken der Taste [1]. Das Gerät muss eingeschaltet und die Aufnahme gestoppt sein.
2. Bewegen Sie sich mit den Pfeilen im MENÜ, Sie können durch kurzes Drücken der Taste [1] zum MENÜ2 springen. Drücken Sie dann erneut, um das Menü zu verlassen und zum Startbildschirm zurückzukehren.
3. Die Einstellungen können geändert werden, indem Sie auf die gewünschte Option gehen und dann die Taste [3] drücken (nach dem Drücken öffnet sich das Angebot, Sie wählen mit den Pfeilen die gewünschte Einstellung - z. B. Aufnahmeauflösung - und bestätigen diese Einstellung durch kurzes Drücken von dieselbe Taste).
4. MENU1 Elemente (Video):

Parameter	Mögliche Einstellung	Erläuterung
Size	VGA / D1 / HD	Auflösungseinstellung
Timestamp	Date&Time / Off	Zeitstempel auf Datensätzen
Rec Sound	On / Off	Audioaufnahme ein / aus
G-Sensitivity	Off / Low / Medium / High	Beschleunigungssensor-Empfindlichkeitseinstellung / aus
Parking Mode	On / Off	Parkwächter einschalten
Brightness	+ / -	Helligkeitseinstellung des Kamerabildes (kann für jede Kamera einzeln eingestellt werden)

## 5. MENU2 Elemente (Setup):

- Format – Formatierung der Speicherkarte
- Screensaver - Einstellen der Zeit, nach welcher das Display ausgeschaltet werden soll (oder es ist möglich "OPEN" auszuwählen - ständig eingeschaltetes Display)
- Beep - Tastenton (ein / aus)
- Language - Sprache
- Auto Off - automatische Abschaltung (1-5 Minuten / nie)
- Sys. Reset - Reset des Geräts
- Light Freq. - Lichtfrequenz (50/60 Hz)
- Date Input - Datum
- Timezone - Zeitzone
- Version – Darstellung der Softwareversion

### **3.5 Parking MODE**

1. Nach dem Abstellen des Motors wechselt die Kamera nach 3 Minuten in den Parkmodus.
2. Videoaufnahmen im Parkmodus zeichnen mit der Frequenz 1 Bild/Sekunde auf, um Speicher und Batterie zu sparen.

### **3.6 Ein, aus und LED**

1. Mit der roten Seitentaste [7] (langes Drücken) kann das Gerät aus- und wieder eingeschaltet werden.
2. Mit dieser Taste kann auch die Front-LED gesteuert werden – sie lässt sich durch kurzes Drücken ein- und ausschalten.

## **4. Spezifikationen**

2" Anzeige	HD Auflösung der Aufnahmen
2 Mpx CMOS Sensor	Speicherkartensteckplatz (bis 32 GB)
Kamerawinkel 120°	Stromeinspeisung über Akku/USB
Lautsprecher und Mikrofon	Videoformat .AVI
G-Sensor	Akkuausdauer ca 60 Minuten

## **5. Schlussbestimmungen**

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren.

Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen. Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.