



Schwenkbare PTZ IP Kamera AP288ZD1MP

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, CZ-141 00 Praha 4,

Email: support@spygeschäft.de (deutsch)


Tel: +420 244 472 125 (englisch)

Detailliertes Handbuch

1. Lieferumfang

- Benutzerhandbuch
- IP Kamera
- USB Kabel
- Schrauben und Dübeln

2. Produktbeschreibung

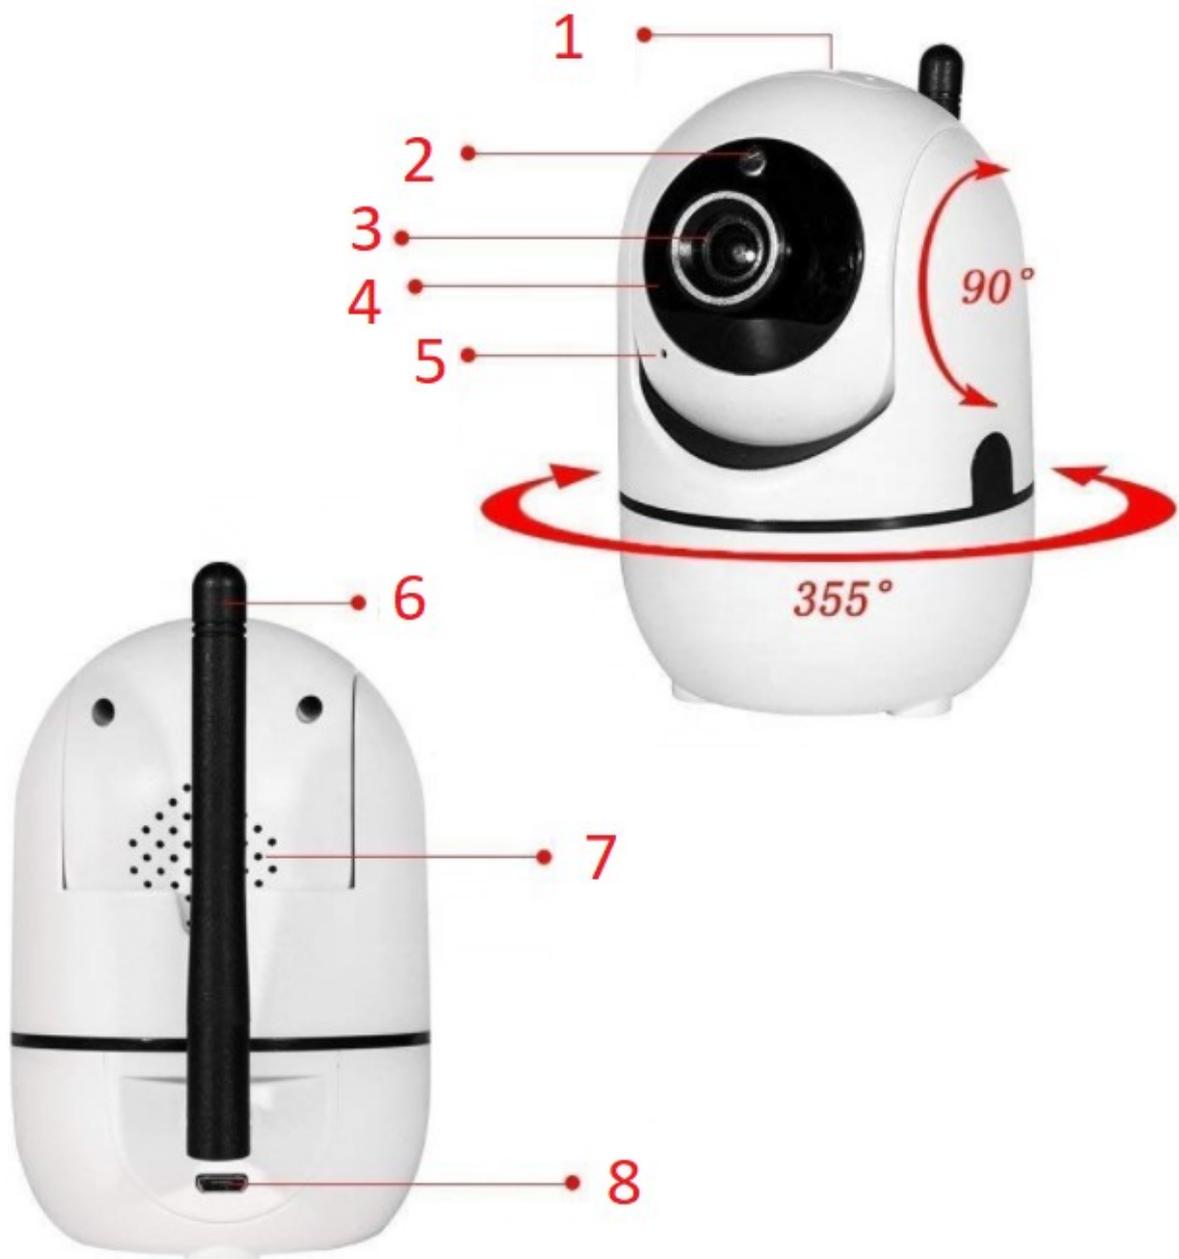

1. Slot für micro SD Karte + Taste RESET
2. Sensor für Beleuchtung
3. Kameraobjektiv
4. Beleuchtung
5. Mikrofon
6. Antenne
7. Lautsprecher
8. Micro-USB-Stromanschluss

3. Beginn

- 1 – Legen Sie eine formatierte Micro-SD-Karte in die Kamera ein.
- 2 – Schließen Sie die Kamera an die Stromversorgung an.
- 3 – Laden Sie die **Tuya**-Anwendung herunter und registrieren Sie sich.
- 4 – Koppeln Sie die Kamera mit der Anwendung.

4. Verbindung zur Anwendung herstellen



- a) Laden Sie die kostenlose "**Tuya**" -Anwendung über den App Store oder Google Play auf Ihr Handy herunter.




- b) Starten Sie die Anwendung "**Tuya**" und klicken Sie auf das Symbol "**Registrovat**" = registrieren.




c) Wählen Sie die Registrierung per E-Mail oder Telefonnummer.




d) Anschließend erhalten Sie einen Bestätigungscode per E-Mail oder Telefon. Um die Registrierung abzuschließen, geben Sie den Bestätigungscode ein und geben Sie das Passwort ein.




- e) Klicken Sie dann auf das Symbol **"Vytvořit rodinu"** = Familie erstellen, wo Sie den Haushaltsbereich, den Familiennamen oder die Adresse festlegen können. Klicken Sie auf die Schaltfläche **"Dokončeno"** = Fertig, um die Parametereinstellungen zu speichern.

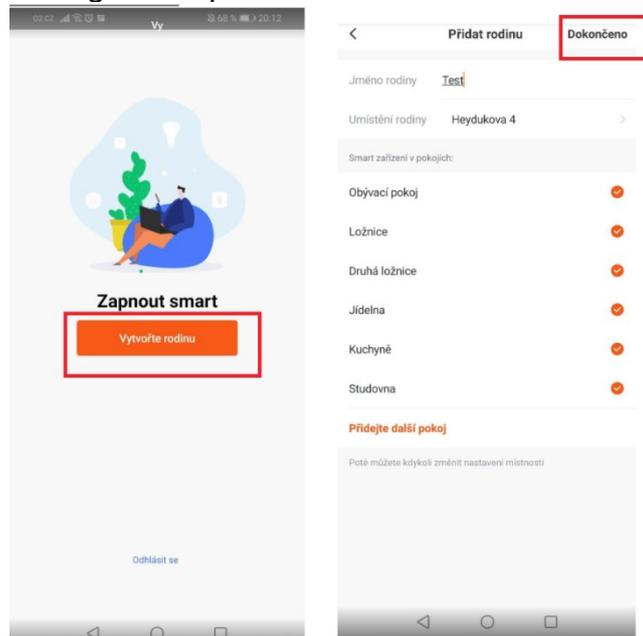

- f) Halten Sie die Taste RESET am Gerät 5 Sekunden lang gedrückt, bis der Signalton "reset, camera input" ertönt. Dann ertönt der Tonhinweis: "wait for WiFi config".
- g) Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die Option zum Hinzufügen eines Geräts (+ oder das Symbol Gerät hinzufügen).



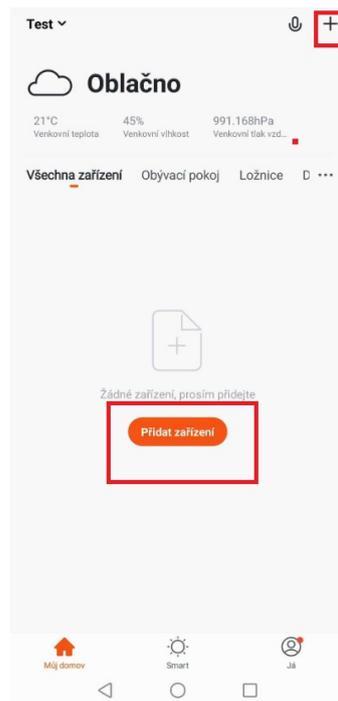


h) Wählen Sie „Security & Sensor“ und „Kamera“.

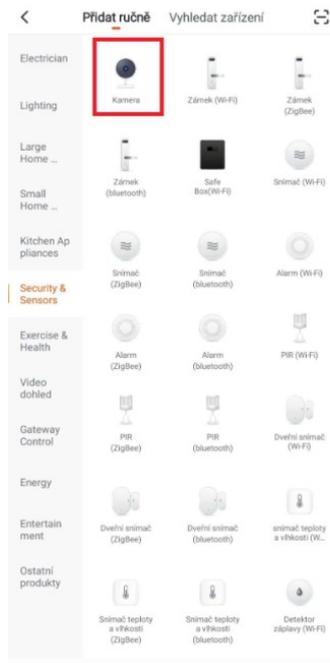


ch) Klicken Sie auf "next step" und Sie werden aufgefordert, Ihr lokales WiFi-Netzwerk und dessen Passwort einzugeben (2,4-GHz-Band wird unterstützt). Bestätigen Sie nach Eingabe der Aktion mit der Schaltfläche "OK".


Klicken Sie dann auf das Symbol "Pokračovat" = Weiter.

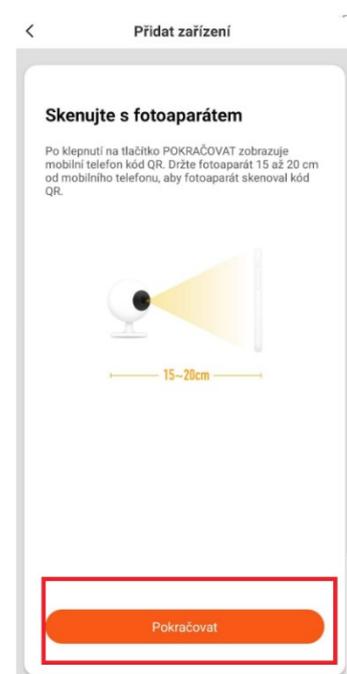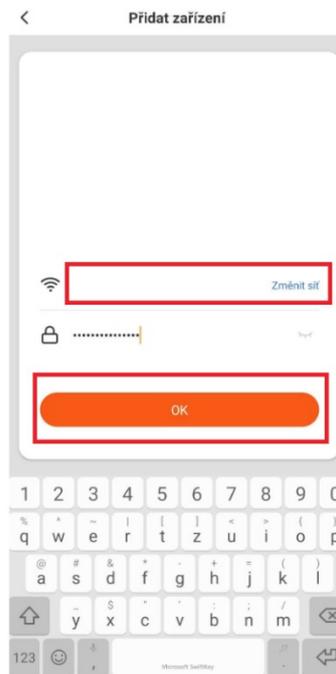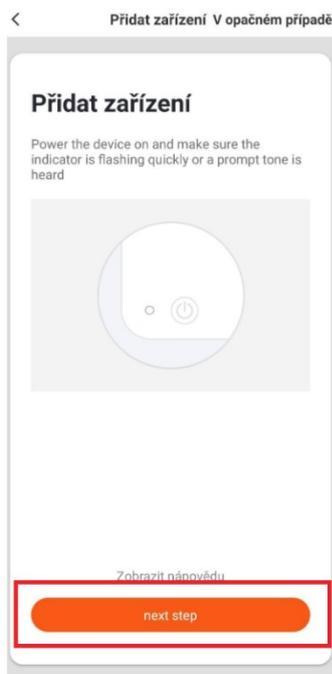

- i) Es wird nun ein QR-Code generiert. Diesen Code dem Objektiv des Geräts zeigen und warten Sie, bis Sie eine hörbare Anweisung hören.
- j) Wenn der Soundbefehl "connect router" ertönt, klicken Sie auf das Symbol "**Ozve se pípnutí**" = Piepton. Warten Sie dann, bis das Gerät mit der Anwendung gekoppelt ist. Das erfolgreiche Pairing wird durch einen Sprachbefehl "connect internet" angekündigt.


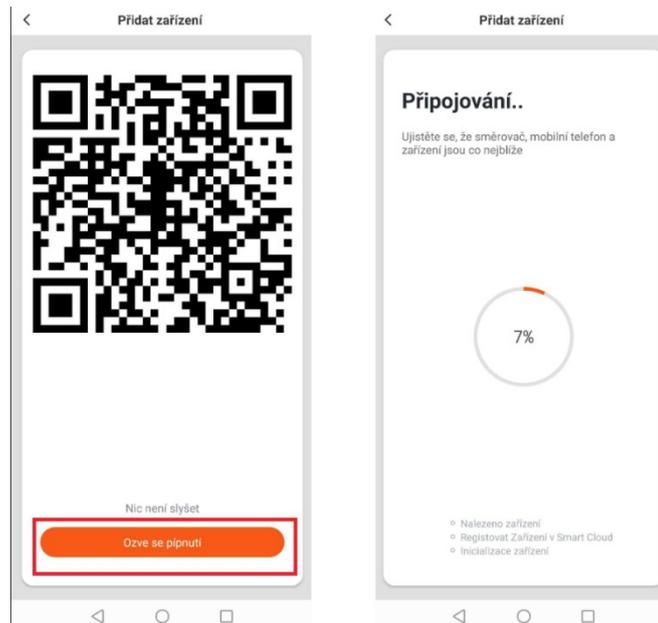


- i) Schließen Sie dann die Aktion ab, indem Sie auf die Schaltfläche "**Dokončeno**" = Abgeschlossen klicken.
„Zařízení bylo úspěšně přidáno“ = Gerät erfolgreich hinzugefügt.

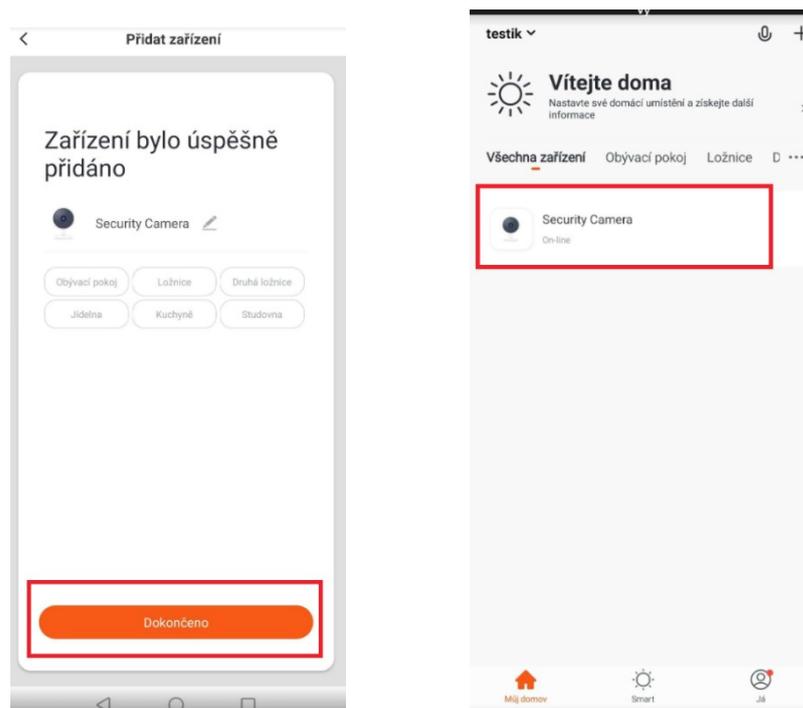

5. Vorstellung von Funktionen



Um live zu sehen und alle Funktionen zu nutzen, muss die angegebene Kamera in der Liste ausgewählt werden.

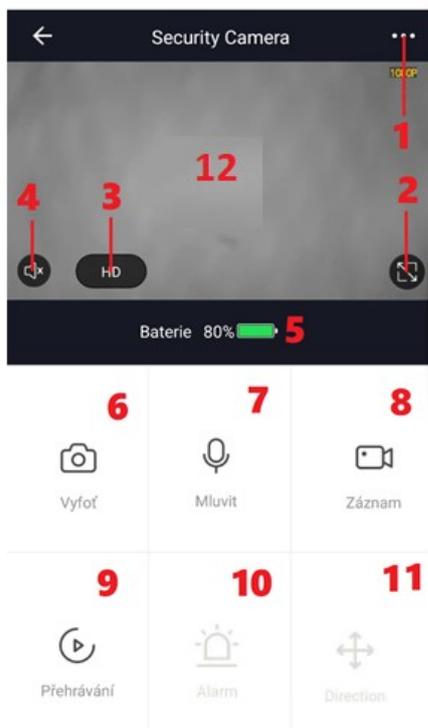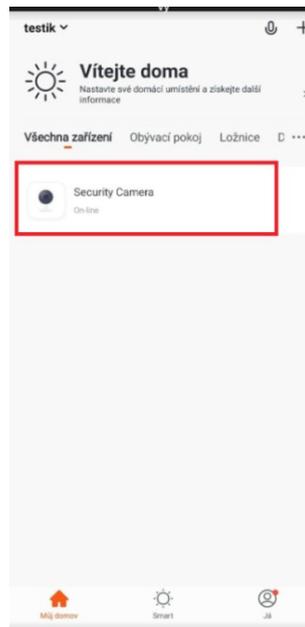

1. Einstellungen
2. Vollbildmodus
3. Tonqualität
4. Ton Aus/Ein
5. Akkustand
6. Foto machen
7. Kommunikation mit der Gegenseite
8. Video machen
9. Wiedergabe der Aufnahmen
10. Alarm
11. PTZ
12. Live Vorschau

6. Einstellungen

Um das Einstellungs Menü anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke.

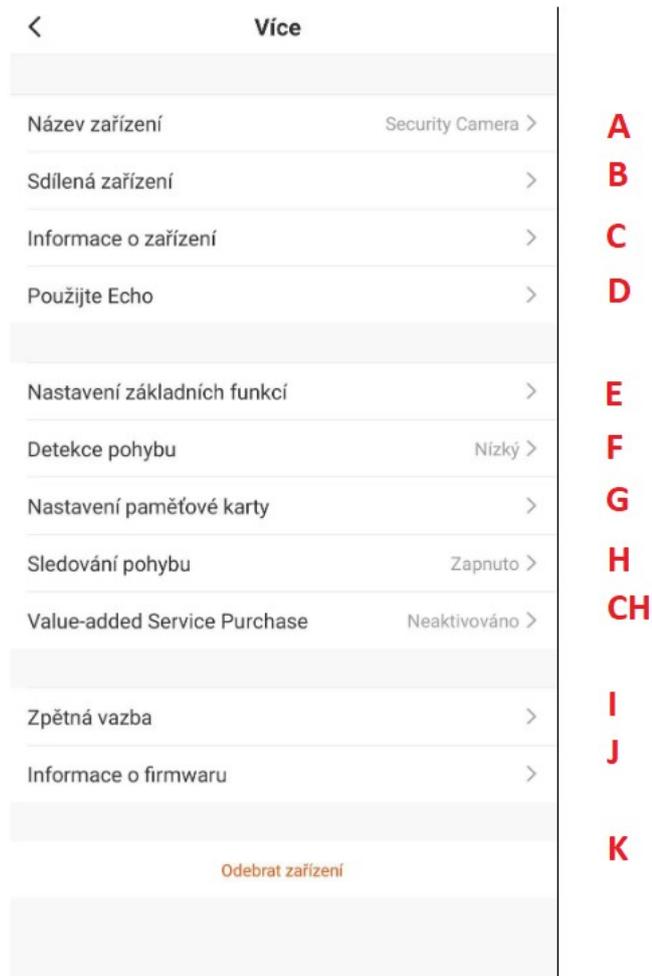


A – Ändern Sie den Gerätenamen




B – Einstellung - freigegebene Geräte

C – Infos über das Gerät

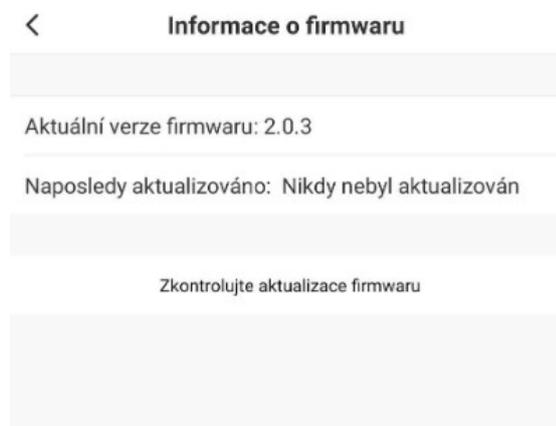


D – Einstellungen für die Heimassistenten

E – Grundeinstellungen

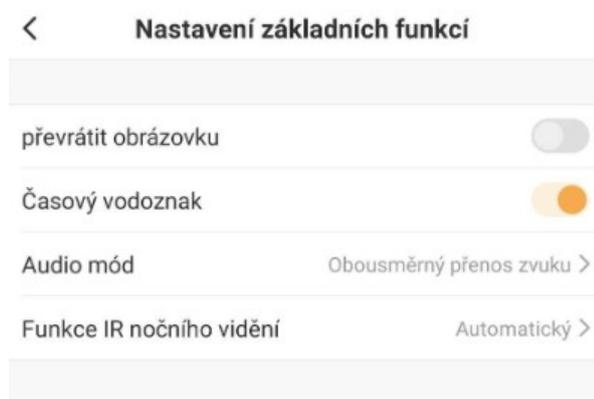

F – Einstellung der Bewegungserkennung

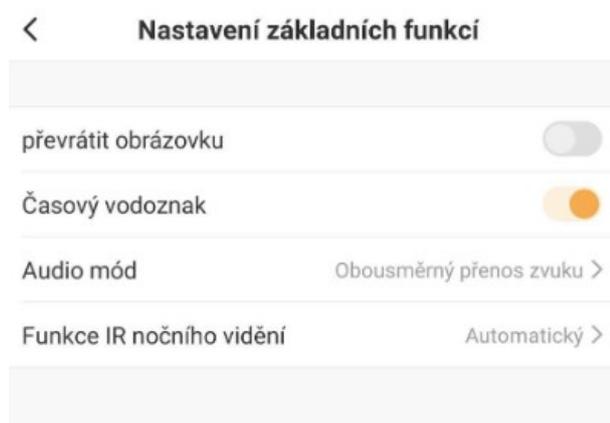

G – Einstellung der Speicherkarte – Kapazitätsinformationen, Formatierung


H – Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Bewegungsverfolgung durch die Kamera



CH – Cloud Service

I – Feedback

J – Infos über das Gerät

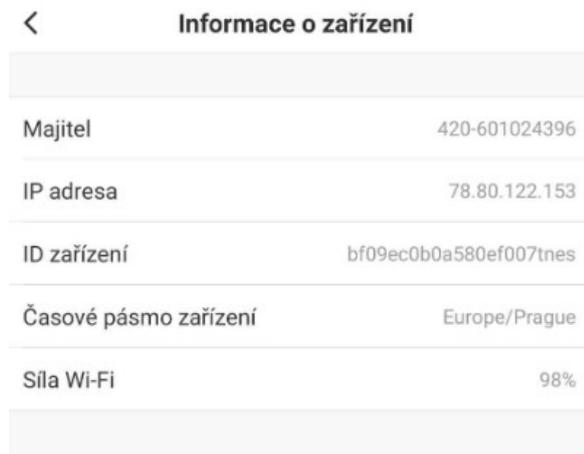

K – Entfernen Sie das Gerät aus der Anwendung



7. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.