

Esonic MQ-99 Diktafon im Kugelschreiber, 8GB

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten:


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, CZ-141 00 Praha 4,

Email: support@spygeschaft.de (deutsch)

Tel: +420 244 472 125 (englisch)

1. Produktspezifikationen

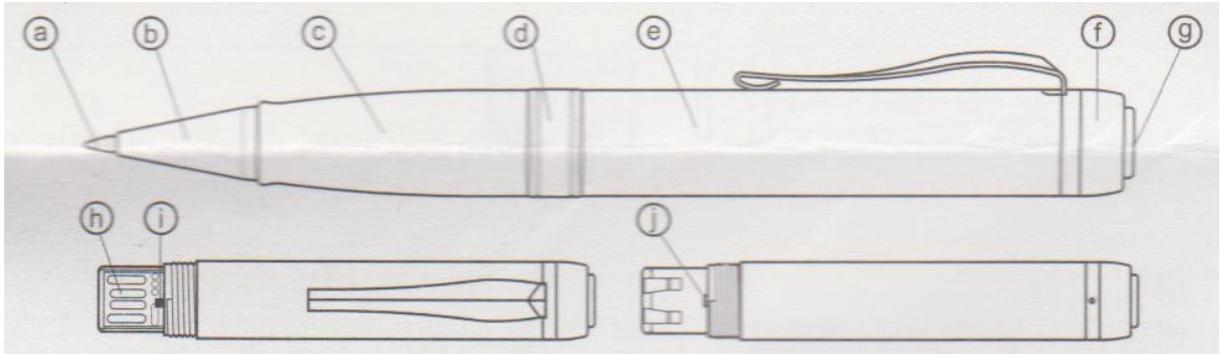

- a) Kugelmine
- b) Minedeckel
- c) Abdeckung des USB-Anschlusses
- d) Schwenkteil (zum Ausfahren / Einfahren der Mine)
- e) Der Hauptkörper des Stifts
- f) ON/OFF-Schalter für die Aufnahme
- g) Mikrofon
- h) USB-Anschluss
- i) Moduswahlhebel (Tonerkennung, kontinuierlich)
- j) LED (Laden / Aufzeichnen)

2. Lieferumfang

- Kugelschreiber – Diktiergerät
- Englische Anleitung
- Ersatzmine

3. Aufladen des Akkus

- Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku.
- Wir empfehlen Ihnen, den Akku vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.
- Um den Ladevorgang zu starten, verbinden Sie das Gerät im ausgeschalteten Zustand mit dem USB Eingang eines PCs.
- Die rote LED leuchtet.
- Die rote LED beginnt zu blinken, sobald das Gerät vollständig geladen ist (nach ca. 2-3 Stunden).

Hinweis: Sollte die LED nach dem Verbinden nicht aufleuchten, wiederholen Sie die Verbindung.

- Die Akkukapazität nimmt mit der Zeit langsam ab. Wenn Sie diesen Vorgang so weit wie möglich verlangsamen möchten, versuchen Sie, das Gerät so lange zu verwenden, bis der Akku vollständig entladen ist. Laden Sie es dann vollständig auf.
- Sie können den aktuellen Batteriestatus am Gerät überprüfen:
 - Das Gerät darf nicht mit einem PC verbunden sein
 - Der Batteriestatus wird durch die LED wie folgt angezeigt


Verbleibende Akkukapazität	LED Diode – MODE
Mehr als 70%	Die LED leuchtet innerhalb von 5 s
30% - 70%	Die LED blinkt innerhalb von 5 s
Weniger als 30%	Die LED ist aus

4. Aufnahme


Das Gerät kann sowohl für die kontinuierliche Aufzeichnung als auch für die Audioerkennungsaufzeichnung (SVOS) verwendet werden.

Kontinuierliche Aufnahme


- Um eine kontinuierliche Aufnahme zu starten, bewegen Sie den Moduswahlhebel in die durch das Komma gekennzeichnete Position.

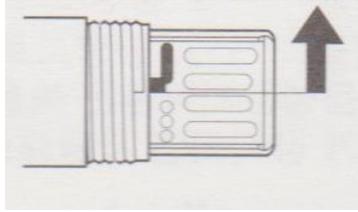

- Stellen Sie dann den ON/OFF-Schalter oben am Stift auf die ON-Position (mit einem schwarzen Punkt markiert).

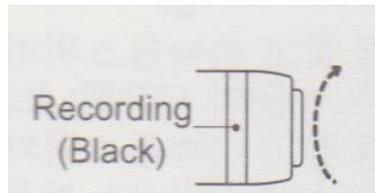


- Die Aufnahme beginnt innerhalb von 5 Sekunden.
- Um die Aufnahme auszuschalten, bewegen Sie das Moduswahlhebel in die Mittelposition und drehen Sie den ON/OFF-Schalter oben am Stift in die OFF-Position (mit einem weißen Punkt markiert).




Tonerkennungsaufnahme


- Um die Audioerkennungsaufnahme zu starten, bewegen Sie den Moduswahlhebel in die durch die drei Punkte angezeigte Position.



- Stellen Sie dann den ON/OFF-Schalter oben am Stift auf die ON-Position (mit einem schwarzen Punkt markiert).



- Wenn anschließend in der Nähe ein Rauschen auftaucht, startet die Aufnahme innerhalb von 5 Sekunden.
- Lässt das Rauschen nach, speichert das Gerät die Aufnahme und wechselt in den Standby-Modus.
- Um die Aufnahme auszuschalten, bewegen Sie das Moduswahlhebel in die Mittelposition und drehen Sie den ON/OFF-Schalter oben am Stift in die OFF-Position (mit einem weißen Punkt markiert).



5. PC-Verbindung - Aufnahmen abspielen


- Wenn Sie aufgezeichnete Dateien wiedergeben möchten, verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit einem PC.
- Das Gerät muss in dem ausgeschalteten Zustand und mit dem Moduswahlhebel in der Mittelstellung angeschlossen sein.
- Das Gerät wird als Wechseldatenträger angezeigt, und Sie können jetzt dieselben Dateivorgänge wie bei einem normalen Flash-Laufwerk ausführen.
- Jeder mit Ihrem PC kompatible Player reicht aus, um die Dateien abzuspielen.

6. Gerätespezifikationen


Aufnahmezeit bis Speicherkapazität	256MB bis 33 h, 1GB bis 140 h
Max. Anzahl aufgenommenen Dateien	99
Ladezeit	Ca. 2,5 h
Akkulaufzeit	Kontinuierliche Aufnahme - 15 h
Akku	Li-on 3,7V, 190 mAh
Tonerkennungsaufnahme (VOS)	Ja
Abmessungen	Durchmesser 14,4 x 133,5 mm
Gewicht	28 g

7. Geräteeinstellungen

- Verbinden Sie das Gerät mit dem PC.
- Das Gerät wird als Wechseldatenträger angezeigt.
- Öffnen Sie nach dem Öffnen des Laufwerks die Datei Time Setup.

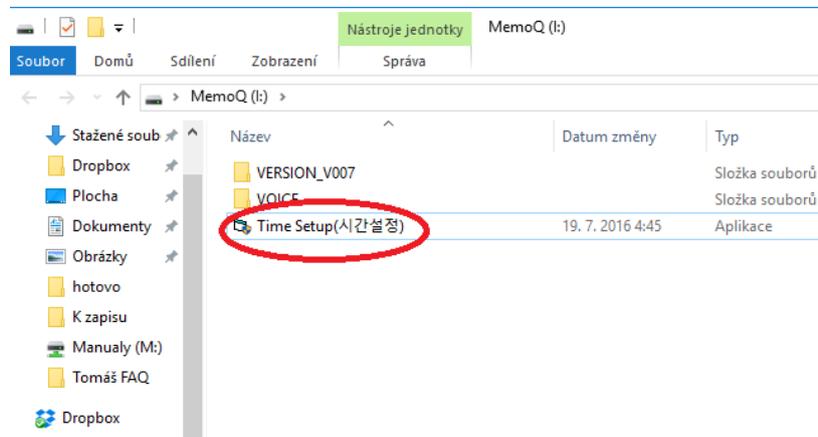

- Es erscheint das folgende Menü, in dem Sie die Aufnahmequalität, die Erkennungsempfindlichkeit und die Zeit einstellen können.

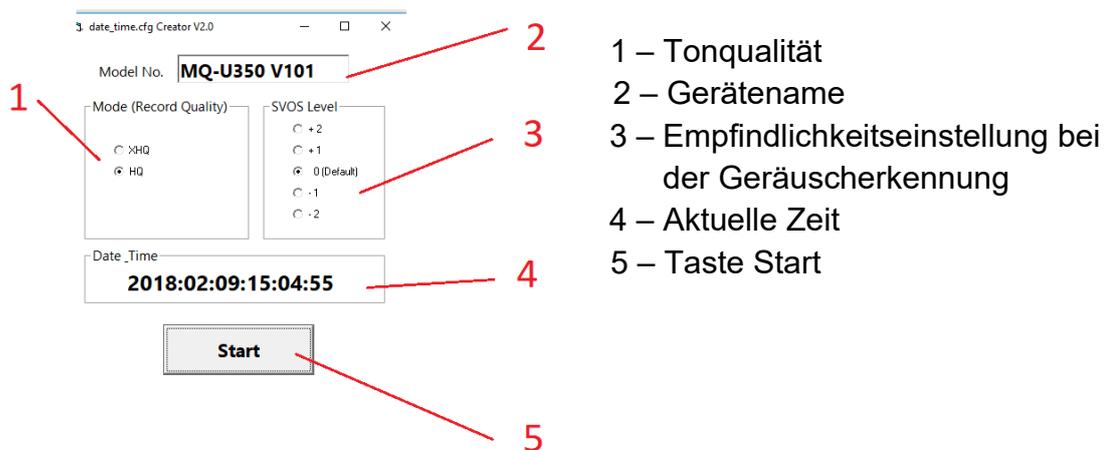

Hinweis: Der Empfindlichkeitsbereich reicht von -2 (am empfindlichsten) bis +2 (niedrige Empfindlichkeit). Die Standardeinstellung ist 0.

- Nachdem Sie alle Parameter eingestellt haben, klicken Sie auf Start.
- Machen Sie eine Testaufnahme - damit ist die Einrichtung abgeschlossen.

Hinweis: Wenn sich das Gerät entlädt, muss der gesamte Einstellvorgang wiederholt werden.

8. FAQ – häufig gestellte Fragen:

„Ich habe die Uhrzeit und das Datum eingestellt, aber sie werden immer noch nicht für Aufnahmen angezeigt“

Nach jeder vollständigen Entladung muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.

„Ich weiß nicht wo die Aufnahmen gespeichert sind“

Die Aufzeichnungen finden Sie im Ordner "VOICE".



9. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.