

## WiFi IP Minikamera W20

Bedienungsanleitung



**Kontakt zum Lieferanten:**

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4

**Email:** [support@spygeschafft.de](mailto:support@spygeschafft.de) (Deutsch)

**Tel:** +420 244 472 125 (Englisch)

## 1. Lieferumfang

- Kamera
- Ständer
- Stromkabel
- Originalanleitung

## 2. Beschreibung des Geräts



1. Ladeanschluss
2. PIR-Modus-Schalter
3. Kameralinse
4. Lichtsensor
5. PIR-Sensor

6. MicroSD-Kartensteckplatz
7. Taste RESET
8. Taste EIN/AUS
9. LED Diode

## 3. Schnellstart

- a) Setzen Sie eine Speicherkarte in das Gerät ein.
- b) Laden Sie das Gerät auf.
- c) Schalten Sie die Kamera ein.
- d) Koppeln Sie die Kamera mit der **MiKa** Mobile App.




## 4. Pairing der Kamera mit der mobilen App

- a) Laden Sie die "MiKa"-App aus dem Google Play oder Apple App Store oder durch Scannen des QR-Codes auf Ihr Mobiltelefon herunter und installieren Sie sie.




- b) Sie werden dann aufgefordert, sich zu registrieren (wenn Sie die App bereits nutzen, melden Sie sich mit Ihrem Konto an). Nachdem Sie sich angemeldet haben, gelangen Sie zum Hauptbildschirm der App.


### Registrierung

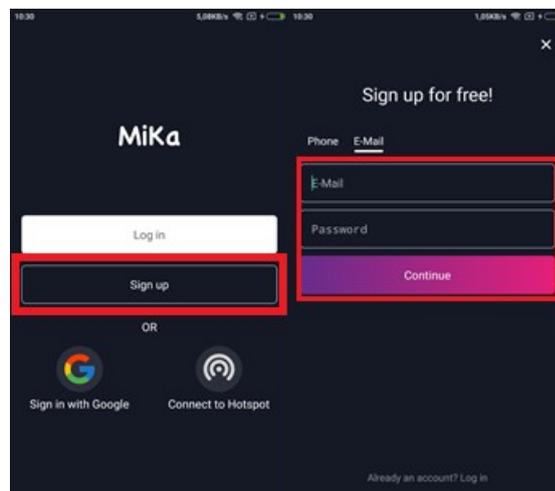


### Anmeldung

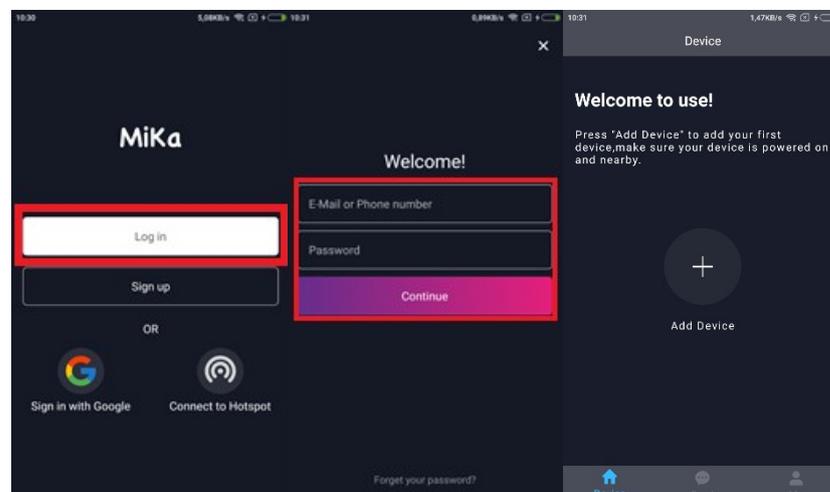


- c) Um ein neues Gerät hinzuzufügen, drücken Sie die Taste **+**. Wählen Sie dann **"Add Device"**. Überprüfen Sie, ob die blaue LED an der Kamera blinkt und bestätigen Sie mit der Taste **"Continue"**. Wenn die blaue LED nicht blinkt, setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie die RESET-Taste gedrückt halten. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **"Continue"**, um das Gerät mit dem lokalen WiFi-Netzwerk zu koppeln.

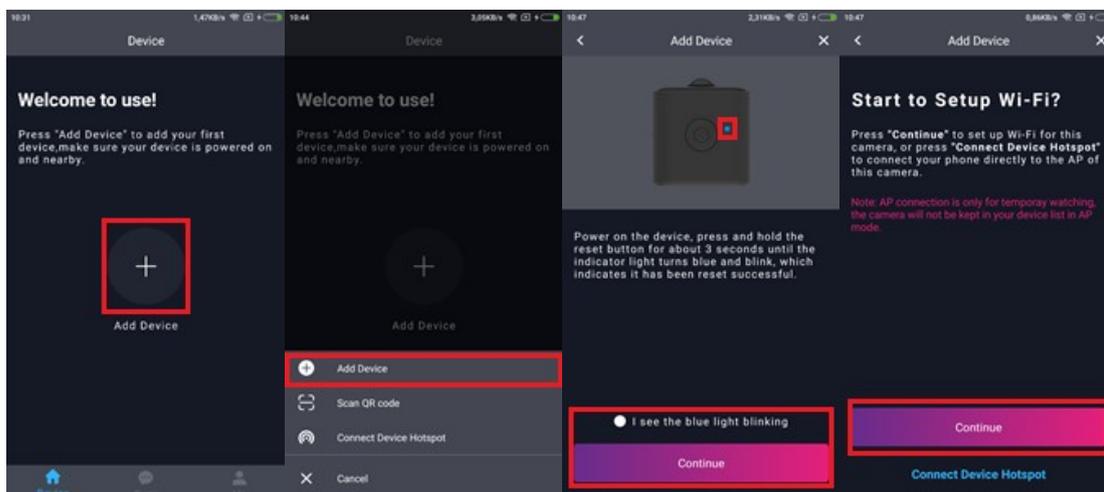

- d) Wählen Sie das lokale WiFi-Netzwerk (es werden nur 2,4-GHz-Netzwerke unterstützt), mit dem Sie Ihr Gerät verbinden möchten, geben Sie das entsprechende Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **"Continue"**. Wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste der verfügbaren Geräte aus (der Gerätenamen ist Care-AP-XXXXX) und bestätigen Sie mit der Schaltfläche **"Continue"**. Die Kopplung des Geräts mit der Anwendung wird gestartet.

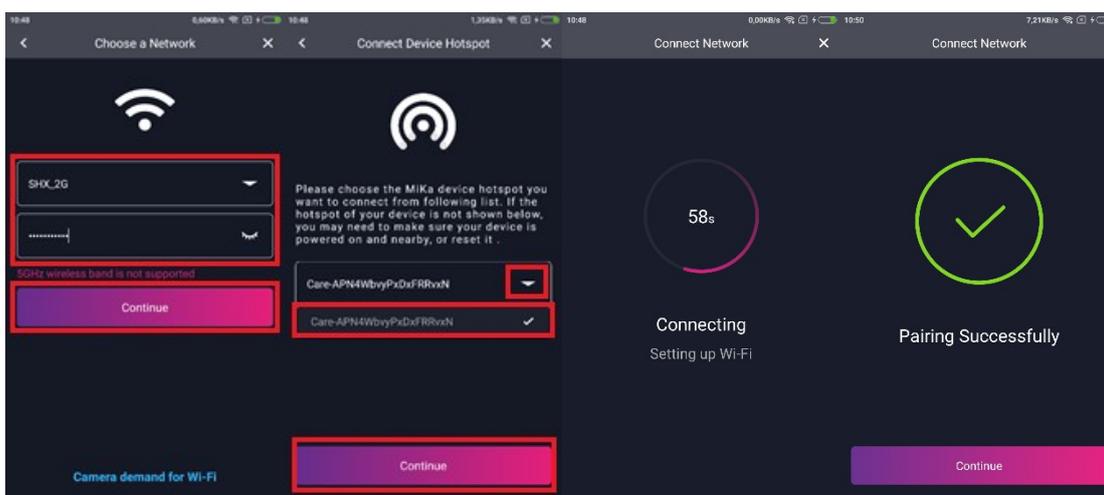


- e) Wählen Sie den Gerätenamen und bestätigen Sie mit der Schaltfläche **"Done"**. Das Gerät ist erfolgreich mit der App gekoppelt.

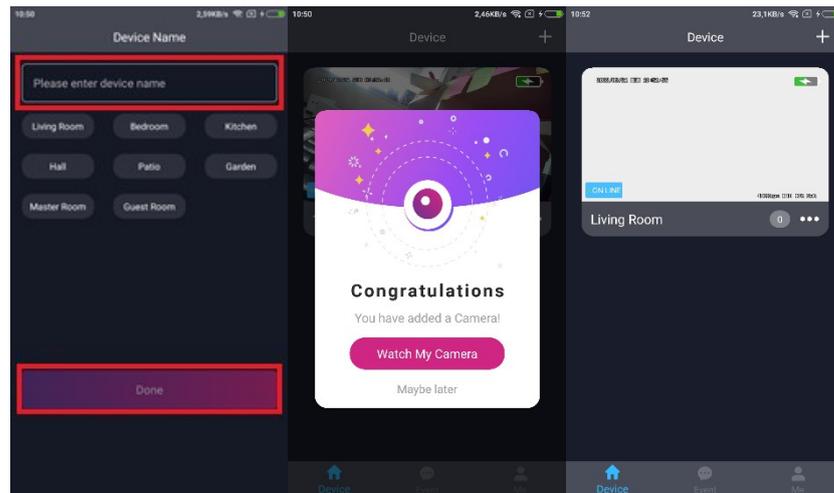

## 5. Beschreibung der Gerätefunktionen

### Livevorschau

Um die Live-Vorschau aufzurufen, drücken Sie auf die Kamera in der Liste der aktiven Geräte.

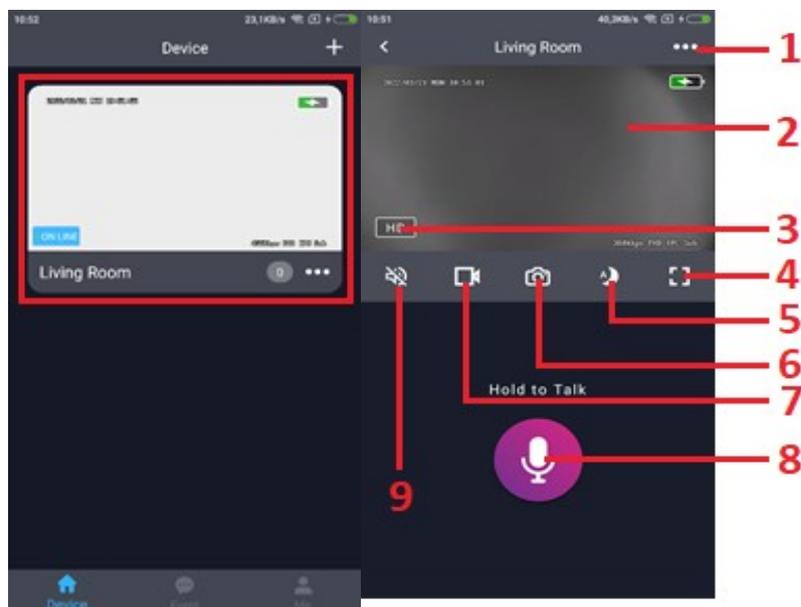


- 1 – Einstellungen
- 2 – Livevorschau
- 3 – Bildqualität
- 4 – Vollbildschirm
- 5 – IR Beleuchtung

- 6 – Foto machen
- 7 – Video machen
- 8 – Beidseitige Kommunikation
- 9 – Ton

## Wiedergabe von Aufnahmen

Um die Aufnahmen wiederzugeben, drücken Sie die Taste "..." neben dem Kamerasymbol und wählen Sie dann **"Playback"**.

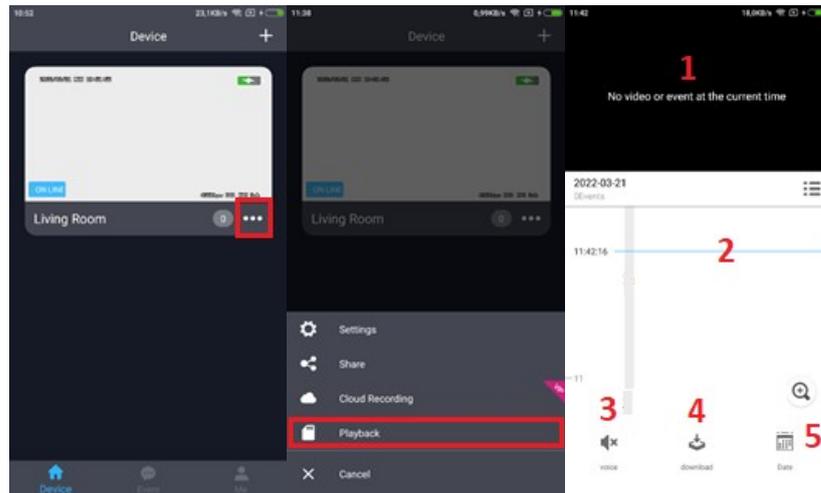


- 1 – Aufnahme-Vorschau
- 2 - Zeitleiste der Aufnahme
- 3 – Ton der Aufnahme

- 4 - Aufnahme herunterladen
- 5 – Zeit der Aufnahme

## Einstellungen

Um die Aufnahmen wiederzugeben, drücken Sie die Taste "..." neben dem Kamerasymbol und wählen Sie dann **"Settings"**.

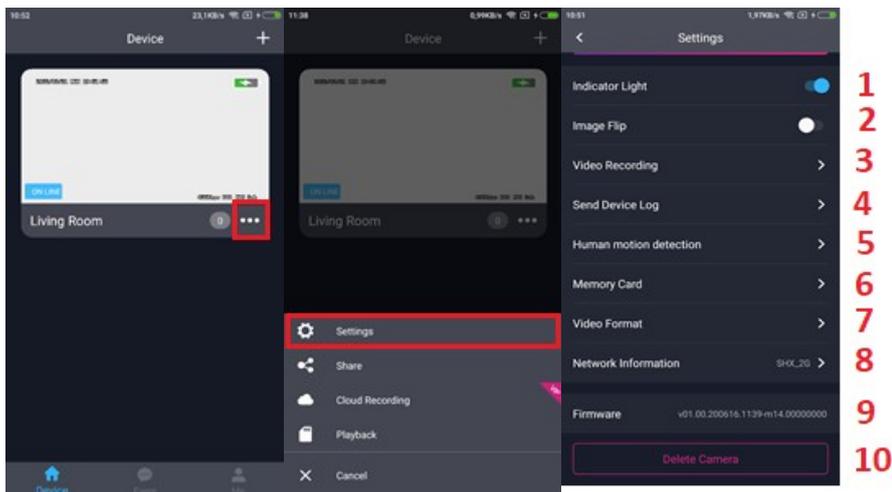

- 1 – LED Diode EIN/AUS
- 2 - Drehen Sie das Vorschaubild
- 3 – Videoaufnahme EIN/AUS
- 4 – Geräte-log EIN/AUS
- 5 – Bewegungserkennung EIN/AUS

- 6 – Einstellungen der Speicherkarte
- 7 – Einstellungen der Videoqualität
- 8 – Infos zu der WLAN-Verbindung
- 9 – Infos zur Firmware-Version
- 10- Gerät aus der App entfernen

## **6. PIR Modus**

Der PIR-Modus wird durch Gedrückthalten der PIR-Taste (1-2 Sekunden) am Gerät aktiviert. Die gelbe LED leuchtet auf. Im Falle einer Bewegung beginnt das Gerät mit der Aufzeichnung.

## **7. RESET des Gerätes**

Wenn sich das Gerät abnormal verhält, setzen Sie es zurück, indem Sie die Reset-Taste am Gerät lange drücken.



## **8. Schlussbestimmungen**

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.