



WLAN digitales Guckloch Secutek STZ-DB005P
Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4,

Email: support@spygeschaft.de (deutsch)

Tel: +420 244 472 125 (englisch)

1. Lieferumfang


- Guckloch
- Monitor
- Netzkabel
- Zubehör zur Verankerung des Gucklochs und des Monitors

2. Installation der Anlage

Schritt 1 - Wählen Sie die entsprechenden Schrauben entsprechend der Dicke der Tür aus und schrauben Sie sie in das Loch im Guckloch.

Schritt 2 bis 3 - Führen Sie den Türspion in die Tür ein und befestigen Sie die Metallhalterung auf der anderen Seite. Führen Sie das FPC-Kabel durch den Metallhalter. Die Schraube festziehen.

Schritt 4 - Schließen Sie die FPC vom Außengerät in der richtigen Richtung an den Anschluss des Innengeräts an. Schieben Sie das Display auf die Metallhalterung.

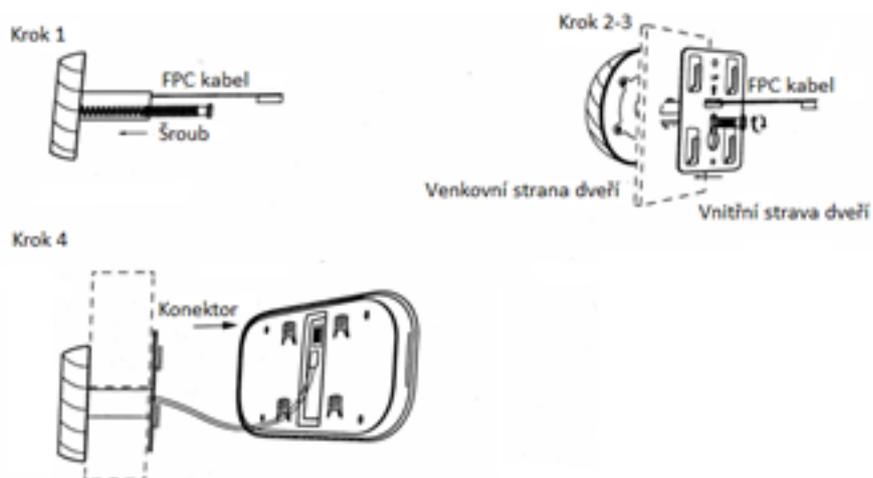

3. Beschreibung des Produkts




- 1) Lautsprecher des Monitors
- 2) PIR Sensor
- 3) IR Beleuchtung
- 4) Lautsprecher
- 5) Kameralinse
- 6) Klingeltaste (dient zum Aufleuchten des Displays)
- 7) Display des Monitors
- 8) Slot für micro SD Karte
- 9) Micro USB port für Netzkabel
- 10) Hebel ON/OFF
- 11) Monitor-Taste

4. Beginn


1. Installieren Sie das Gerät an der Tür.
2. Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Netzkabel auf. Das Gerät kann über dieses Kabel auch permanent mit Strom versorgt werden.
3. Legen Sie eine formatierte Karte in das Gerät ein.
4. Koppeln Sie mit der Anwendung **YCC365 Plus**.

5. Detaillierte Anleitung

1. Nachdem Sie Ihre neue Videoklingel erfolgreich installiert haben, müssen Sie die Steuerungsanwendung installieren und die Klingel am Installationsort mit dem WLAN verbinden.
2. Laden Sie zunächst die Anwendung **YCC365 Plus** herunter und installieren Sie sie, abhängig von Ihrem Telefon, entweder von Google Play oder vom APP Store.
3. Öffnen Sie die Anwendung und registrieren Sie sich.

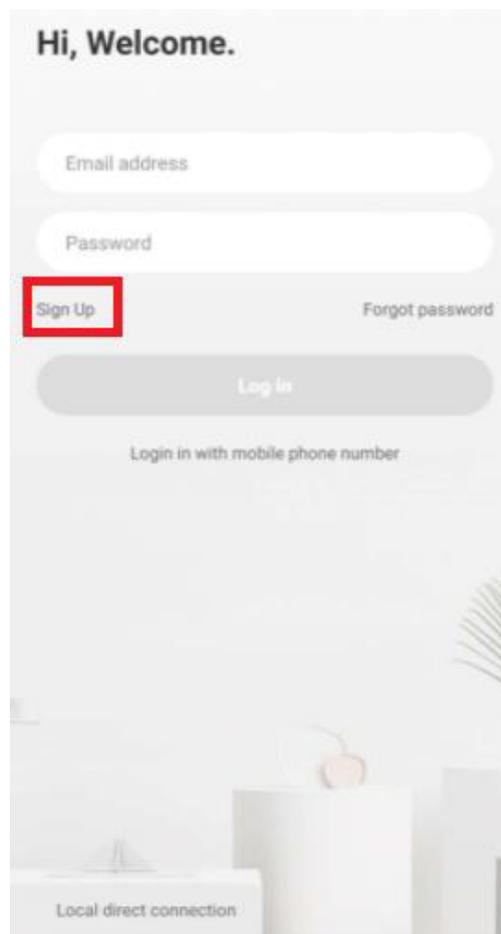


4. Klicken Sie dann auf das Symbol +, um das Gerät hinzuzufügen, und wählen Sie die Option "**Scan code to add**".

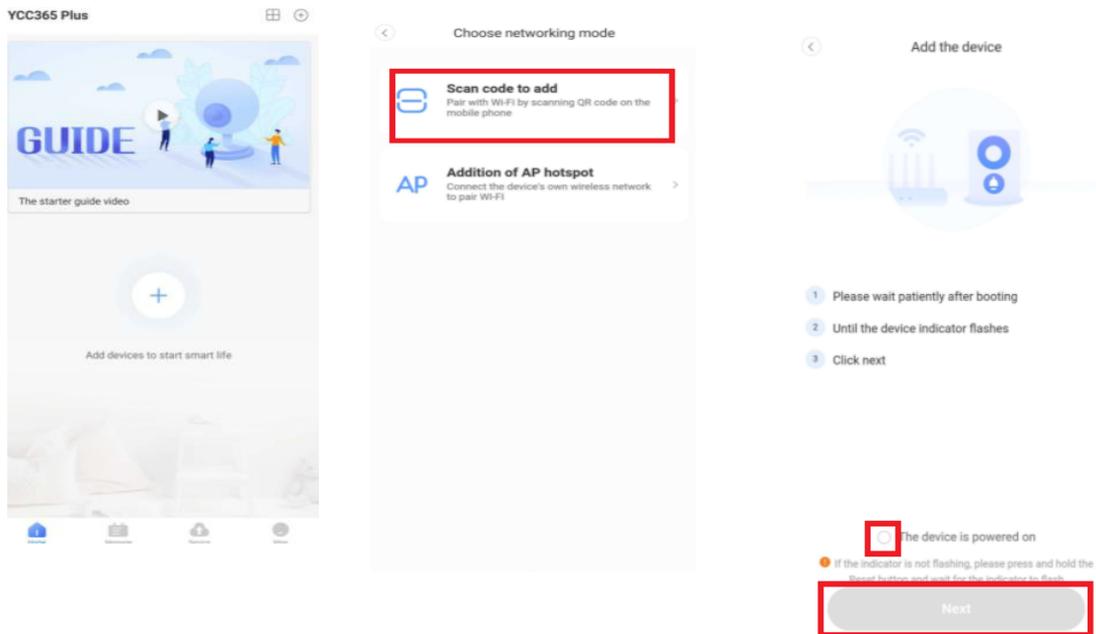


5. Halten Sie die Taste auf dem Monitor etwa 5 Sekunden lang gedrückt.



6. Sie werden dann aufgefordert, Ihr lokales WiFi-Netzwerk und dessen Passwort einzugeben (2,4 GHz-Band wird unterstützt). Nach der Eingabe bestätigen Sie die Aktion mit der Schaltfläche **"Next"**.

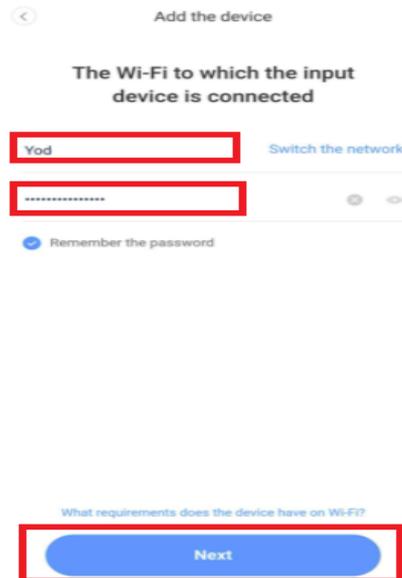

7. Scannen Sie den QR-Code mit dem Objektiv der Gucklochkamera. Wenn Sie einen Ton (Piepton) hören, klicken Sie auf **"You hear a tone ort he indicator light"**.

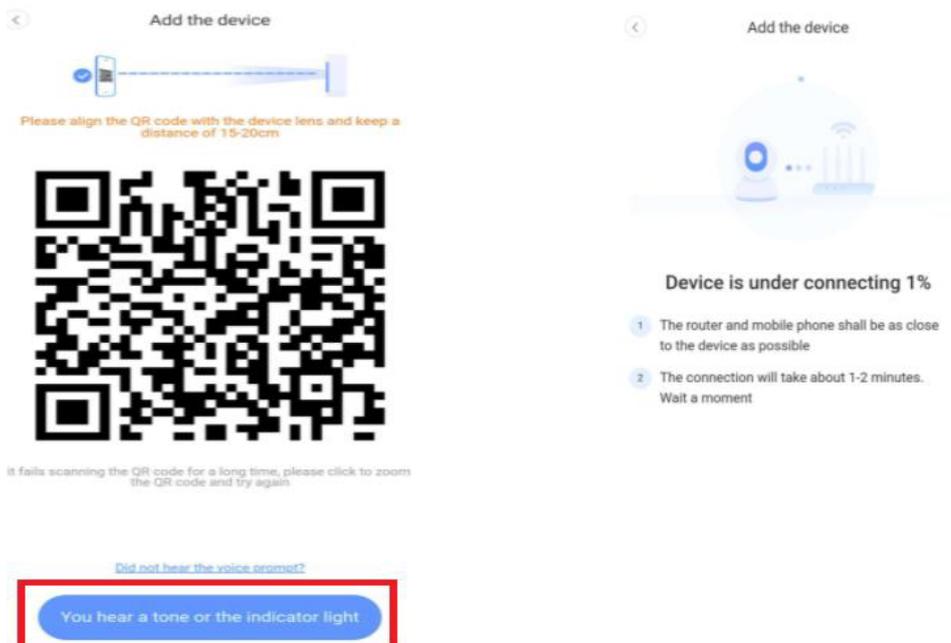

8. Dadurch wird die Kamera zur Anwendung hinzugefügt.


6. Beschreibung der Anwendung

Nach erfolgreicher Hinzufügung können Sie den Live-Stream ansehen, Videomaterial aufnehmen oder abspielen. Gleichzeitig können Sie Geräteeinstellungen vornehmen.




- 1- Hinzufügen eines Geräts
- 2- Anzeige mehrerer Kameras auf einem Bildschirm
- 3- Live-Vorschau (klicken Sie auf den Bildschirm, um die Live-Vorschau aufzurufen)
- 4- Gemeinsame Nutzung von Geräten
- 5- Ordner der Geräteliste
- 6- Alarmliste

7. Live-Ansicht

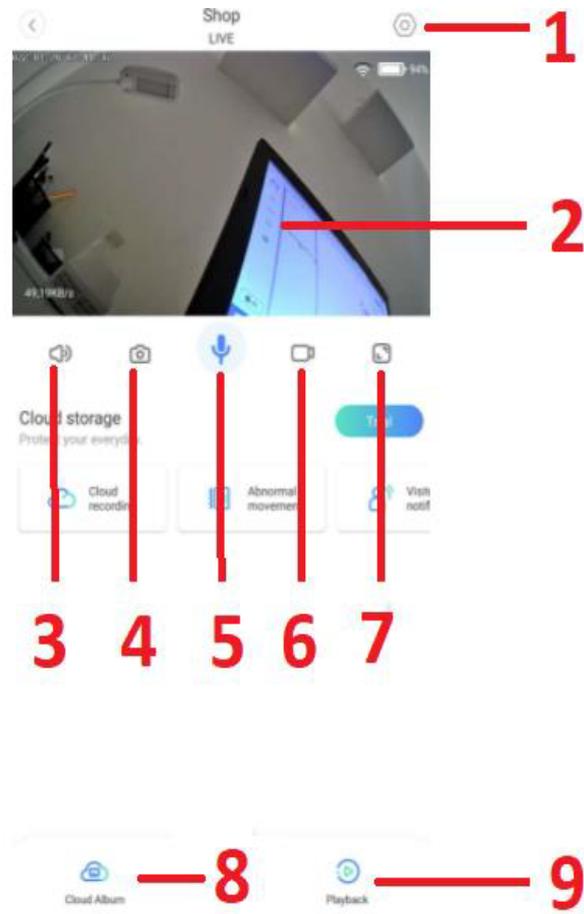


1. Einstellungen
2. Live-Vorschau
3. Einschalten des Tons
4. Ein Bild aufnehmen (wird im Telefonspeicher gespeichert)
5. Schalten Sie den Lautsprecher ein
6. Ein Video aufnehmen (wird im Telefonspeicher gespeichert)
7. Vollbild-Vorschau
8. Cloud
9. Aufzeichnungen


8. Einstellungen

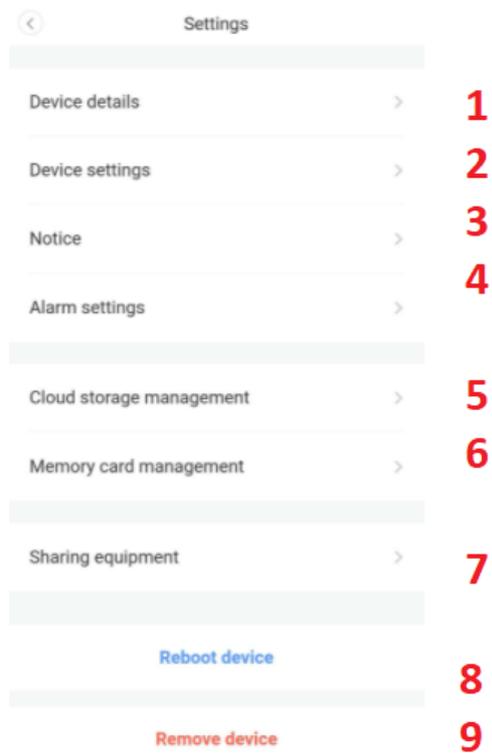

1 - Geräteinformationen

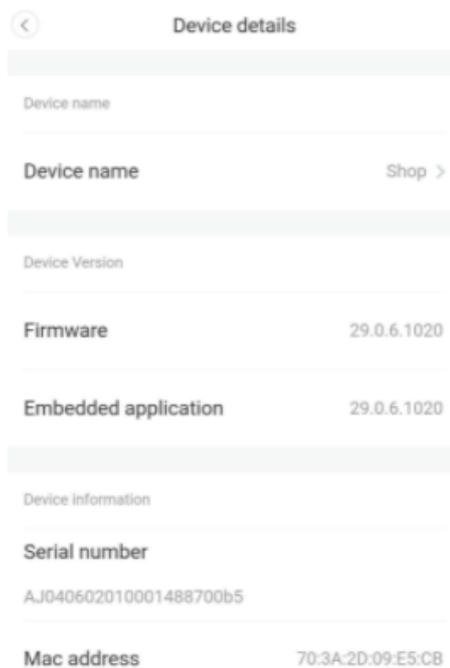


2 - Grundlegende Geräteeinstellungen

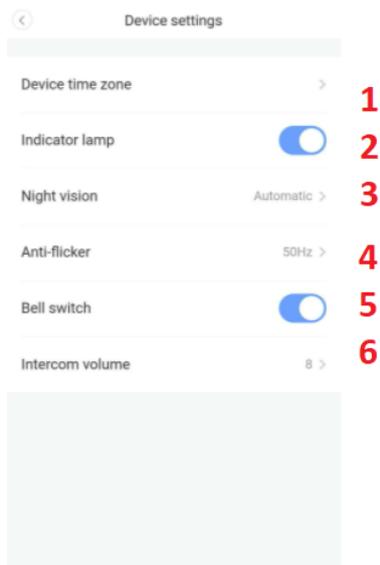


- 1 - Zeiteinstellung
- 2 - Ausschalten der Anzeigediode
- 3 - Nachtsicht
- 4 - Frequenz der Darstellung
- 5 - Aktivierung der Ruftaste
- 6 - Lautstärke

3 - Benachrichtigung

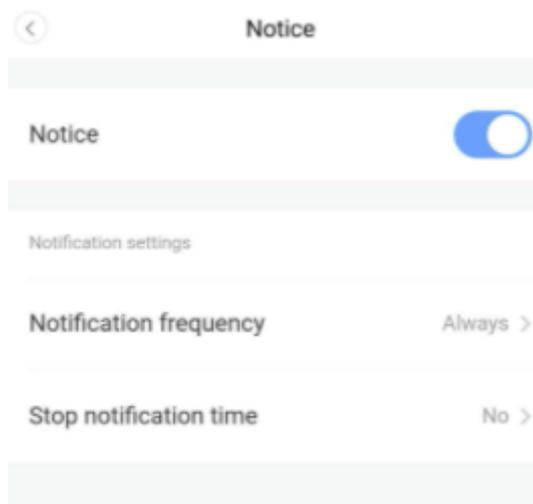


4 - Einstellungen für Benachrichtigungen

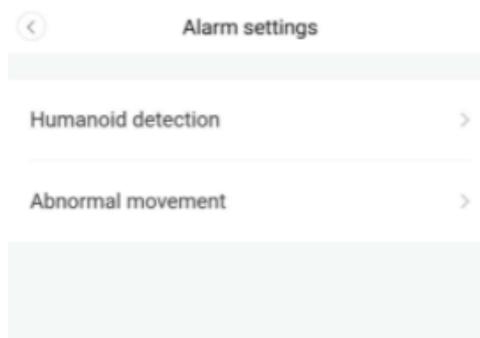


5 - Cloud

6 - Speicherkarte - Formatieren

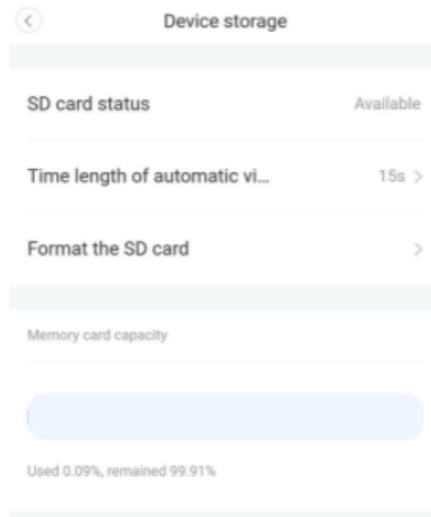

7 - Gerätefreigabe

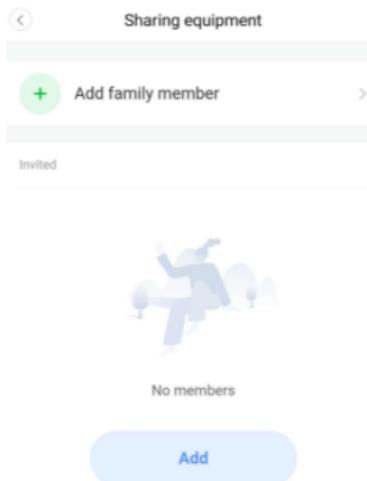


8 - Neustart des Geräts


9 - Das Gerät aus der Anwendung entfernen

9. Wiedergabe von Aufzeichnungen

- Rufen Sie die Live-Vorschau auf und klicken Sie auf "**Playback**".

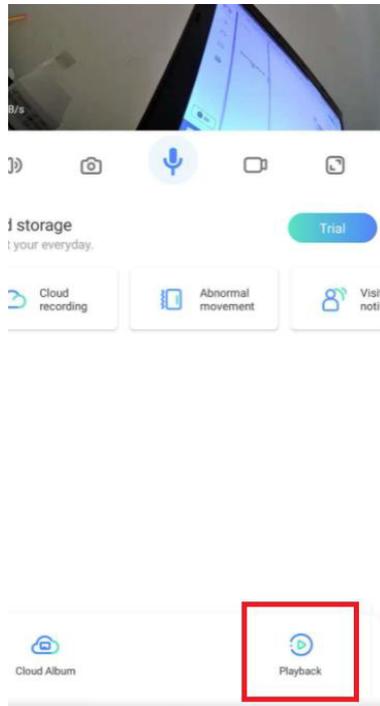

- Wählen Sie die Speicherkarte aus und Sie können dann die Aufnahmen von der Zeitleiste wählen.

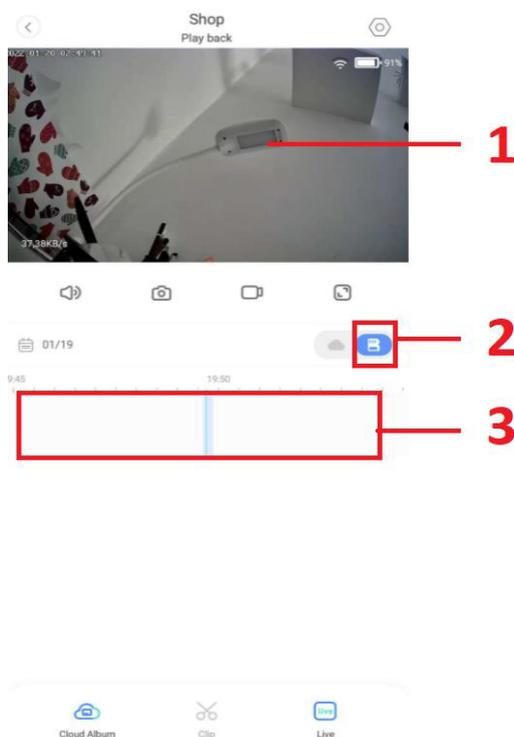

1 - Bild wiedergeben

2 - Aufnahmen auf Micro SD-Karte

3 - Zeitleiste für die Aufnahme



10. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren.

Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen. Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.