

Secutron UR-P250

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten:

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4

Email: support@spygeschaft.de (Deutsch)

Tel: +420 244 472 125 (Englisch)

1. Produktbeschreibung

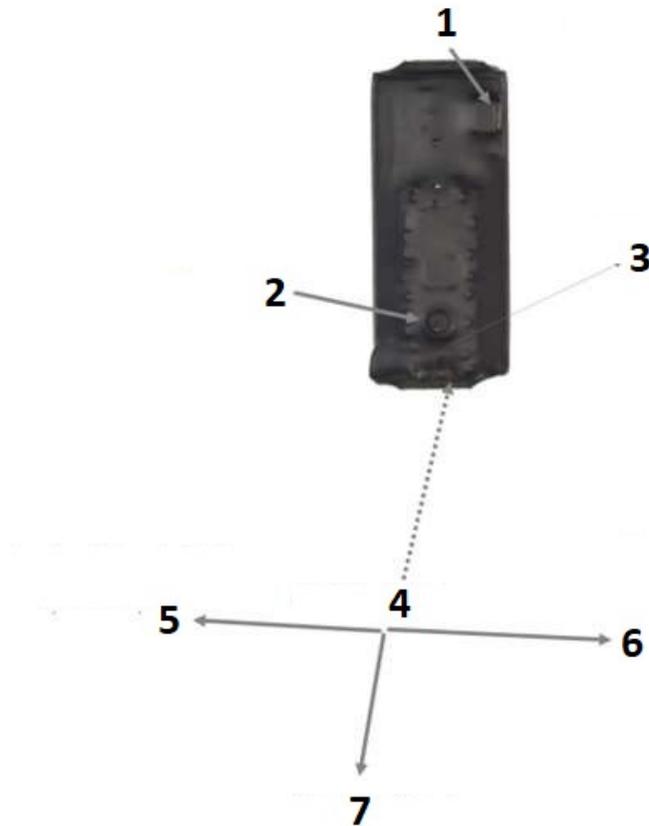

- 1 – Ladestecker
- 2 – Mikrofon
- 3 – Signalisierungs-LED
- 4 – Bedienhebel
- 5 - Kontinuierliche Aufzeichnung (Position 1)
- 6 - Tonaktivierung (Position 2)
- 7 – Gerät AUS (Position 3)

2. Aufladen des Akkus

- Das Gerät hat einen eingebauten wiederaufladbaren Akku.
- Wir empfehlen, den Akku vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.
- Um den Ladevorgang zu starten, schließen Sie das Gerät im ausgeschalteten Zustand über ein USB-Kabel an einen PC an.
- Die rote LED leuchtet kontinuierlich.
- Die rote LED blinkt, wenn das Gerät vollständig geladen ist (nach etwa 2-3 Stunden).

Hinweis: Wenn die LED nach dem Anschluss nicht aufleuchtet, wiederholen Sie den Anschluss.

- Die Akkukapazität nimmt mit der Zeit langsam ab. Um diesen Prozess so weit wie möglich zu verlangsamen, versuchen Sie, das Gerät so lange zu benutzen, bis der Akku vollständig entladen ist. Laden Sie es dann vollständig auf.
- Sie können den aktuellen Akkustand auf dem Gerät ablesen.
 - o Das Gerät darf nicht an einen PC angeschlossen sein.
 - o Der Akkustatus wird durch die LED wie folgt angezeigt:

Verbleibende Akkukapazität	LED Diode – MODE
Mehr als 70%	Innerhalb von 5s leuchtet die LED auf
30% - 70%	Die LED blinkt innerhalb von 5s
Weniger als 30%	Die LED leuchtet nicht

3. Aufnahme

Kontinuierliche Aufnahme

- Um die kontinuierliche Aufzeichnung zu starten, schieben Sie den Schalter (4) wie in der Abbildung gezeigt nach links (5).
- Die Aufnahme beginnt automatisch innerhalb von 5 Sekunden.

Aufnahme mit Tonerkennung

- Um die Tonaufnahme zu starten, schieben Sie den Schalter (4) nach rechts (6). Wenn anschließend ein Ton erkannt wird, beginnt die Aufnahme innerhalb von 5 Sekunden.
- Wenn das Gerät länger als eine Minute keinen Ton aufnimmt, speichert es die Aufnahme und schaltet in den Standby-Modus.
- Wenn Sie den Schalter (4) auf die mittlere Position (7) stellen, wird die Aufnahme gespeichert.

Hinweis:


Der Lieferant haftet nicht für den Verlust von Daten, die mit dem Gerät aufgezeichnet wurden. Speichern Sie daher wichtige Dateien auf Ihrem PC, zum Beispiel.

4. Anschluss an den PC - Wiedergabe der Aufnahmen

- Um die aufgenommenen Dateien wiederzugeben, schließen Sie das Gerät per USB-Kabel an einen PC an.
- Das Gerät muss in ausgeschaltetem Zustand angeschlossen sein (Schalter 4 in Mittelstellung - 7).
- Das Gerät wird als Wechsellaufwerk angezeigt, und Sie können nun die gleichen Vorgänge mit den Dateien durchführen wie mit einem normalen Flash-Laufwerk.
- Jeder mit Ihrem PC kompatible Player ist ausreichend, um die Dateien abzuspielen.

5. Geräteeinstellungen

- Schließen Sie das Gerät an den PC an.
- Das Gerät erscheint als Wechseldatenträger.
- Nach dem Öffnen des Wechseldatenträgers öffnen Sie die StealthTronic-Datei.

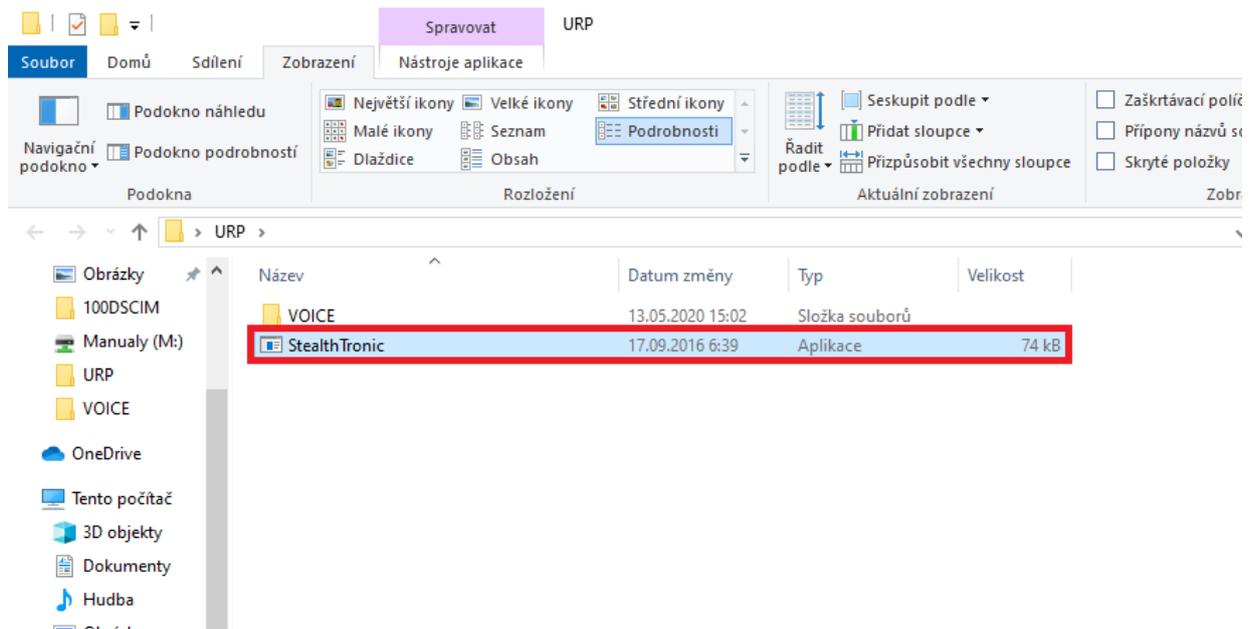


- Es erscheint das folgende Fenster, in dem Sie das Datum einstellen können (die Uhrzeit wird entsprechend der Zeit auf Ihrem PC eingestellt).



- Stellen Sie das aktuelle Datum ein und bestätigen Sie mit der Taste „SET TIME“.



- Es wird eine neue Datei im Programmordner erstellt.

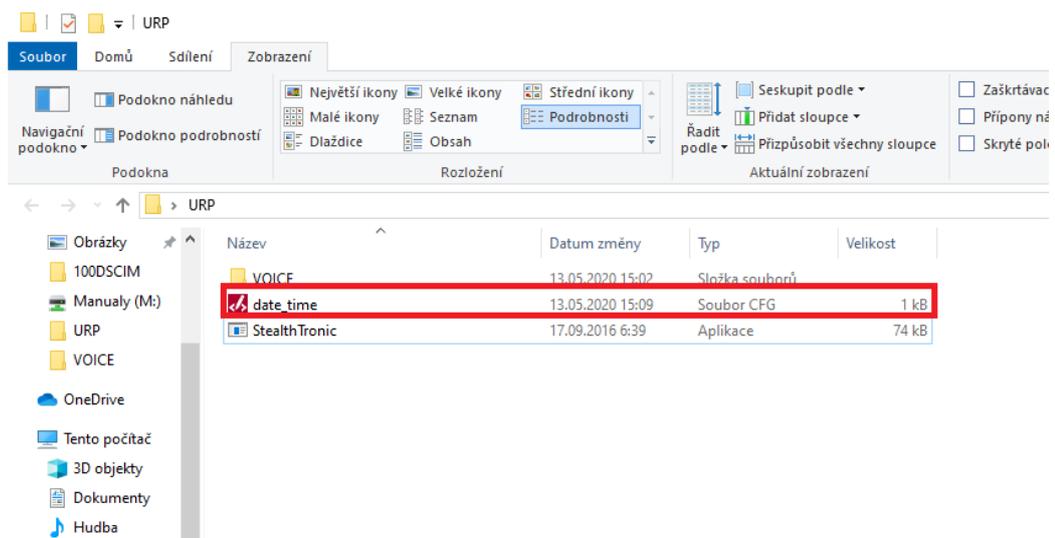

- Trennen Sie das Gerät vom PC und führen Sie eine Testaufnahme durch. Die Uhrzeit und das Datum werden synchronisiert.

Hinweis: Wenn das Gerät ganz entladen wird, muss der gesamte Einrichtungsvorgang wiederholt werden.

6. FAQ – Häufig gestellte Fragen:

„Ich habe die Uhrzeit und das Datum eingestellt, aber bei meinen Aufnahmen werden nicht angezeigt.“

Nach jeder vollständigen Entladung muss die Zeit neu eingestellt werden.

„Ich weiß nicht, wo die Aufnahmen gespeichert sind.“

Die Aufzeichnungen sind im Ordner "VOICE" zu finden.



6. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.